



FLEXPRO

**Жатка для уборки зерновых,
зернобобовых и масличных культур**

1040
срезов в минуту



гибкий
режущий брус



гидравлические
регулировки



усиленная
конструкция

Общее описание

FLEXPRO

Жатка для уборки зерновых, зернобобовых и масличных культур

Жатка FLEXPRO предназначена для высокопроизводительной уборки зерновых, зернобобовых и масличных культур на полях большой площади. Конструкция жатки ориентирована на обеспечение стабильной работы в условиях интенсивной эксплуатации с минимальными потерями урожая.

Жатка оснащена гибким режущим брусом с диапазоном вертикального перемещения до 152 мм, что обеспечивает точное копирование рельефа почвы и эффективный срез на неровных участках. Максимальная ширина захвата составляет 9,14 м, что делает модель оптимальным решением для крупных сельскохозяйственных предприятий, ориентированных на максимальную производительность.

Усиленный привод, гидравлические системы регулировки и высокая жёсткость конструкции обеспечивают надёжную работу жатки в пиковые периоды уборочной кампании без простоев.

Жатка выпускается в двух модификациях по ширине захвата: 9,14 м, 7,6 м.



Максимальная ширина захвата

Высокая производительность на больших площадях



Гибкий режущий брус

Вертикальное перемещение до 152 мм для точного копирования рельефа




Гидравлические регулировки

Управление высотой и скоростью мотовила из кабины комбайна



Привод ножей

Частота резания 520 циклов/мин. для стабильного и чистого среза

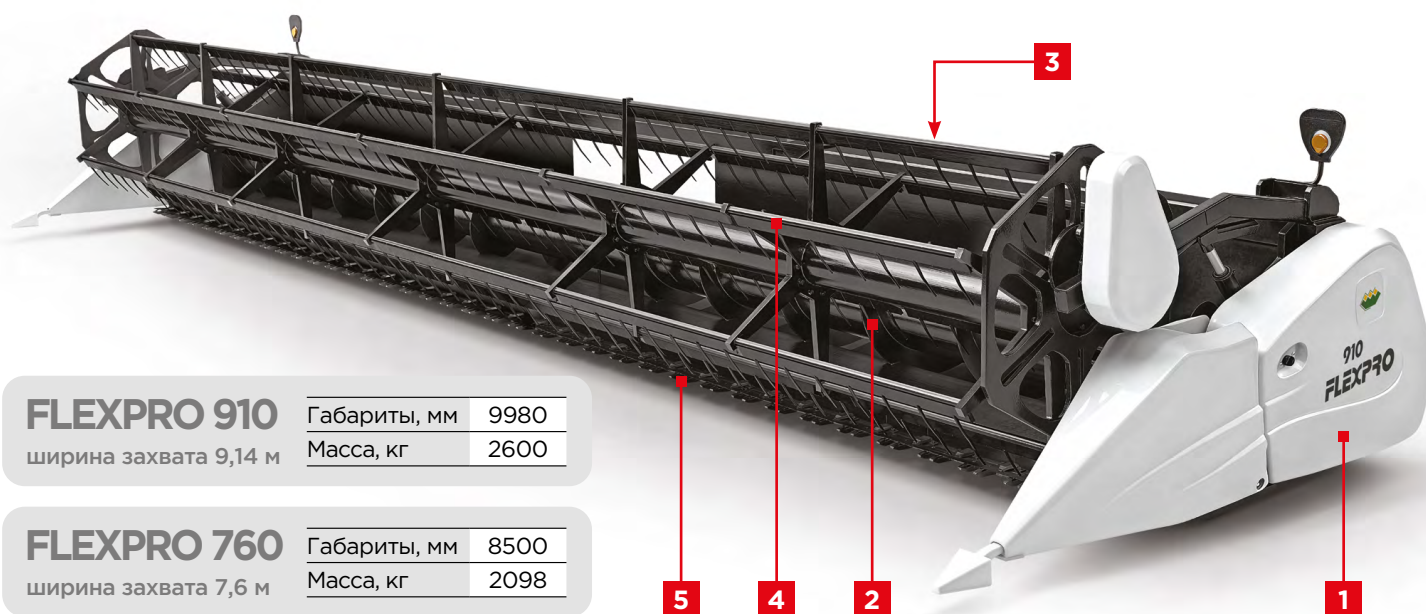

FLEXPRO 910

ширина захвата 9,14 м

Габариты, мм 9980

Масса, кг 2600

FLEXPRO 760

ширина захвата 7,6 м

Габариты, мм 8500

Масса, кг 2098

Конструкция режущего аппарата

Режущий аппарат FLEXPRO выполнен с минимальными зазорами, что снижает потери срезанной массы и предотвращает осыпание зерна.

Низкая высота среза (от 35 мм) позволяет эффективно убирать полеглые и низкорослые культуры, увеличивая сбор урожая.

Особенности конструкции:


- ♦ Низкопрофильные полимерные башмаки обеспечивают минимальную высоту среза и снижают налипание почвы
- ♦ Подающий стол с плоским профилем и низким коэффициентом трения способствует равномерному перемещению массы
- ♦ Гибкий режущий брус с диапазоном вертикального перемещения до 152 мм



Привод ножей

Система привода ножей с интегрированным редуктором и частотой 520 циклов/мин. обеспечивает:


- ♦ Чистый срез без разрыва стеблей
- ♦ Высокую пропускную способность при работе с густыми посевами
- ♦ Снижение вибрации и увеличение ресурса узлов
- ♦ Повышенную износостойкость благодаря термообработанным пальцам и усиленным сегментам ножа

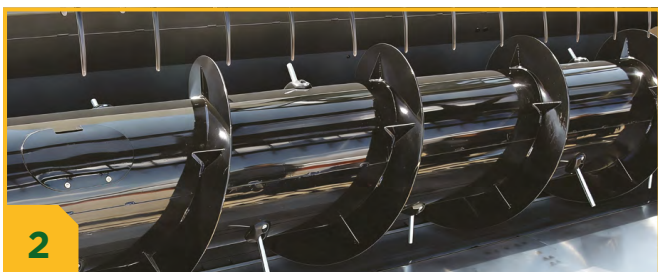

Шнек

Шнек с регулируемой частотой вращения (135 / 152 / 170 об./мин.) обеспечивает:


- ♦ Равномерную подачу массы к наклонной камере
- ♦ Настройку под различные культуры и урожайность
- ♦ Снижение риска забивания и перегрузок

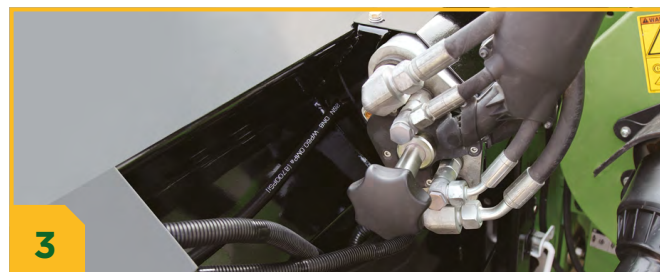

Мультимуфта

Служит для быстрого подключения гидравлических и электрических систем. Обеспечивает:

- ♦ Сокращение времени агрегатирования
- ♦ Надёжное соединение без утечек
- ♦ Полное управление функциями жатки из кабины

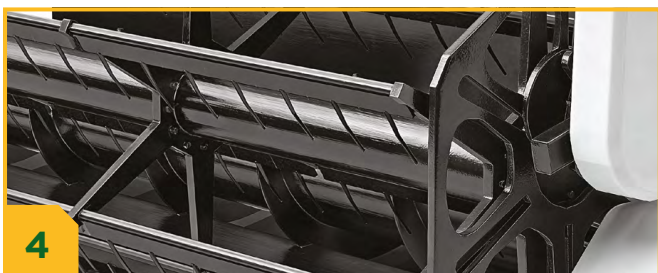

Мотовило

Шестипланчатое мотовило с гидравлической регулировкой обеспечивает:

- ♦ Аккуратную подачу массы к режущему аппарату
- ♦ Адаптацию к различным условиям уборки
- ♦ Оперативное управление из кабины комбайна



Гибкий режущий брус

Гибкий режущий брус обеспечивает:

- ♦ Точное копирование рельефа поля
- ♦ Снижение динамических нагрузок на режущий аппарат
- ♦ Эффективную уборку полеглых культур

Совместимость с комбайнами



Жатка FLEXPLO адаптирована для агрегатирования с различными моделями комбайнов. Максимальная ширина захвата 9,14 м позволяет эффективно загружать молотильный аппарат высокопроизводительных машин.

Преимущества подключения:

- ♦ Быстрая установка на наклонную камеру
- ♦ Стабильная и согласованная работа с комбайном