



ИНАГРОТЕХ®



OROS' RUS

Кукурузная жатка нового поколения



увеличенные
борта



система
автоконтур



усиленный цепной
привод



защита колес
от стерни




мультимуфта




автоматическая
смазка

Модернизированная классическая модель с усиленным цепным приводом закрытого типа, гидравлическим управлением отрывных пластин и системой копирования рельефа. Благодаря режущему аппарату и применению системы копирования рельефа удалось добиться минимального среза, повысить скорость уборки и облегчить эксплуатацию жатки. Расположение срезного узла измельчителя, смещенного относительно центра жатки вперед, позволяет эффективно измельчать листостебельную массу и скашивать до 80% сорняков в междурядье.

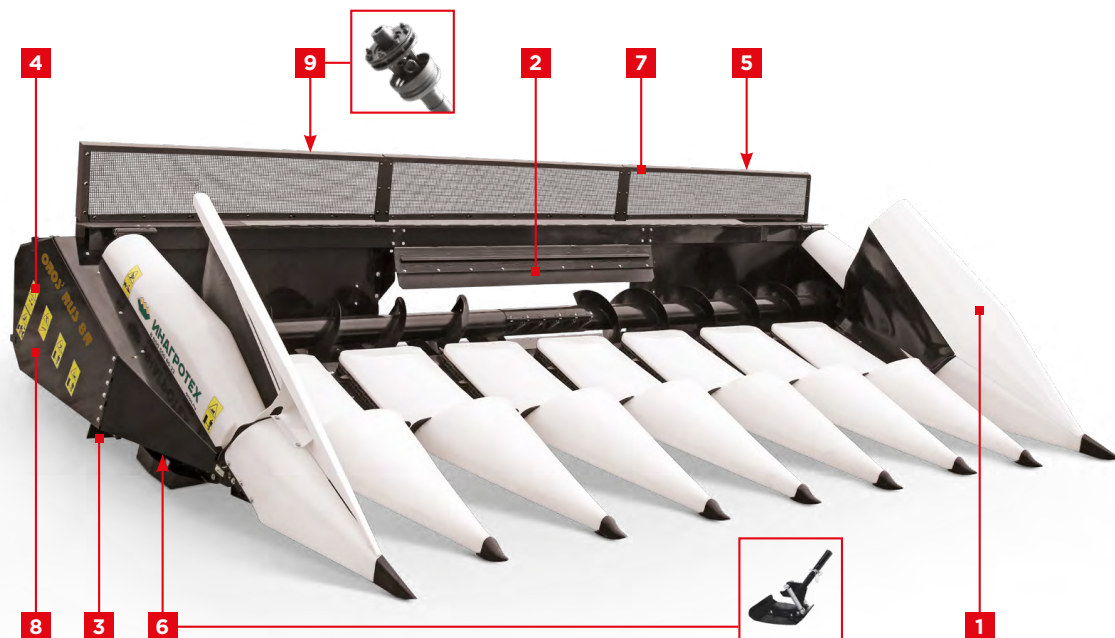


1 Увеличенные борта

Предотвращают заваливание стебельной массы за край жатки, направляя стебли кукурузы к початкоотделительному узлу жатки. Эффективна при уборке полеглой и высокорослой кукурузы.

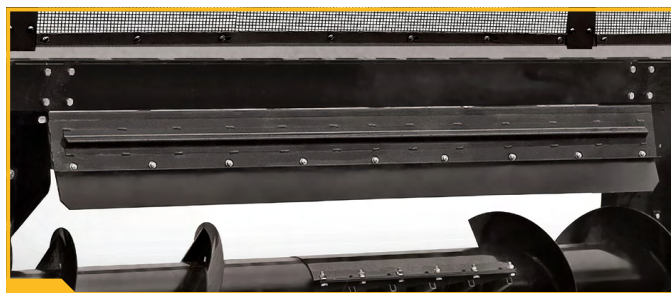


2 Защитный козырек

Козырек установлен в верхней части приемного окна жатки. Предотвращает вылет початков из наклонной камеры комбайна.

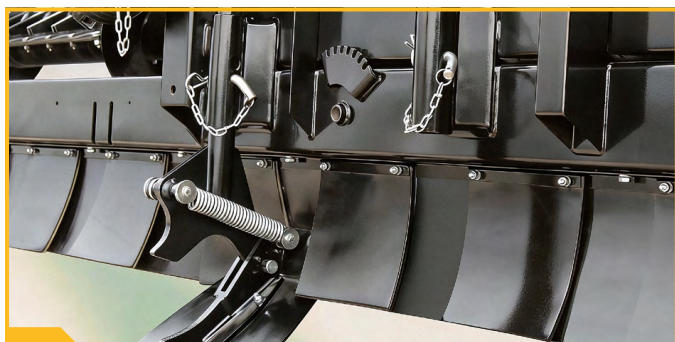


3 Защитный фартук

Защитный резиновый фартук в нижней части предназначен для защиты комбайна от разлета пожнивных остатков. Данная опция позволяет экономить время ежедневного обслуживания.

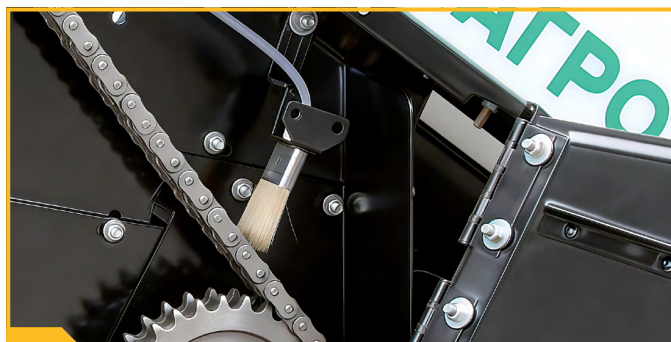

4 Автоматическая смазка

Обеспечивает автоматическую смазку цепного привода в процессе эксплуатации. Данная опция увеличивает срок службы приводных цепей и сводит к минимуму техническое обслуживание жатки.

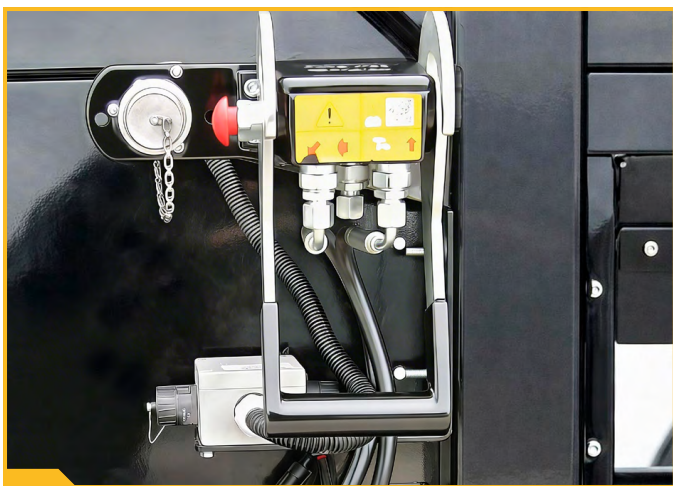

5 Мультимуфта

Позволяет быстро и эффективно соединить гидро и электросистему комбайна с жаткой, через штатный разъем. Зазор между отрывными пластинами регулируется гидравлическим механизмом из кабины комбайна.




6 Защита колес от стерни

Позволяет при работе защитить колеса комбайна от проколов стерней, приминая остаток стебля после среза. Конструкция простая, надежная и легко монтируемая на жатку.




7 Защитная сетка

Защитная сетка предназначена для работы на высокорослой кукурузе. Данная опция предотвращает потерю початков и заваливание стеблевой массы на комбайн.

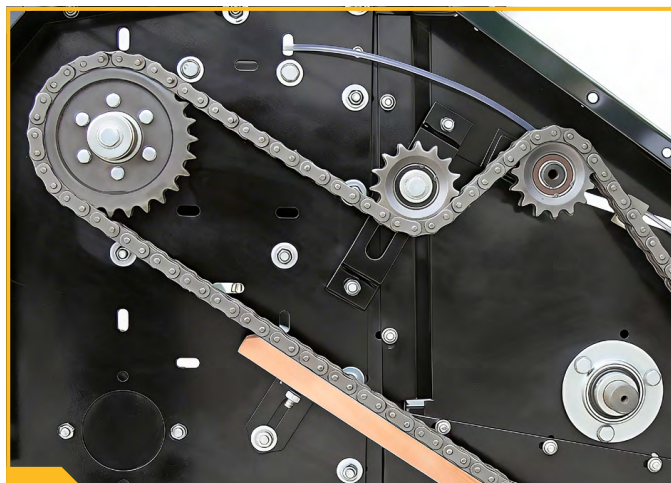

8 Усиленный цепной привод


Проверенная временем цепная передача бокового привода закрытого типа. Усиленная 19-я двухрядная цепь с высокими эксплуатационными характеристиками.

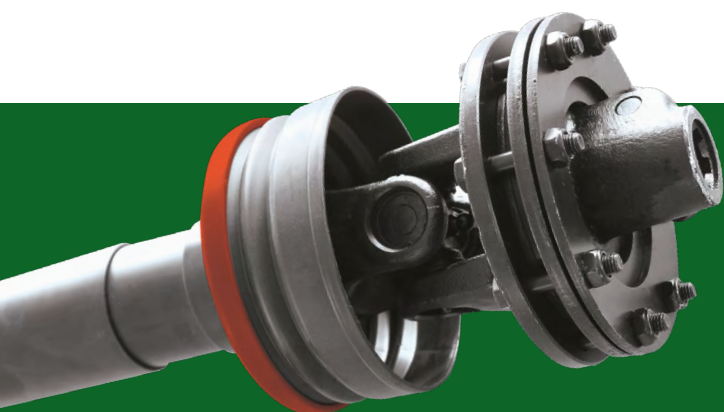

9 Фрикционная муфта

Предохранительная фрикционная муфта на приводных карданах. Момент срабатывания установлен заводом. Не требует ежедневного обслуживания.

Особенности

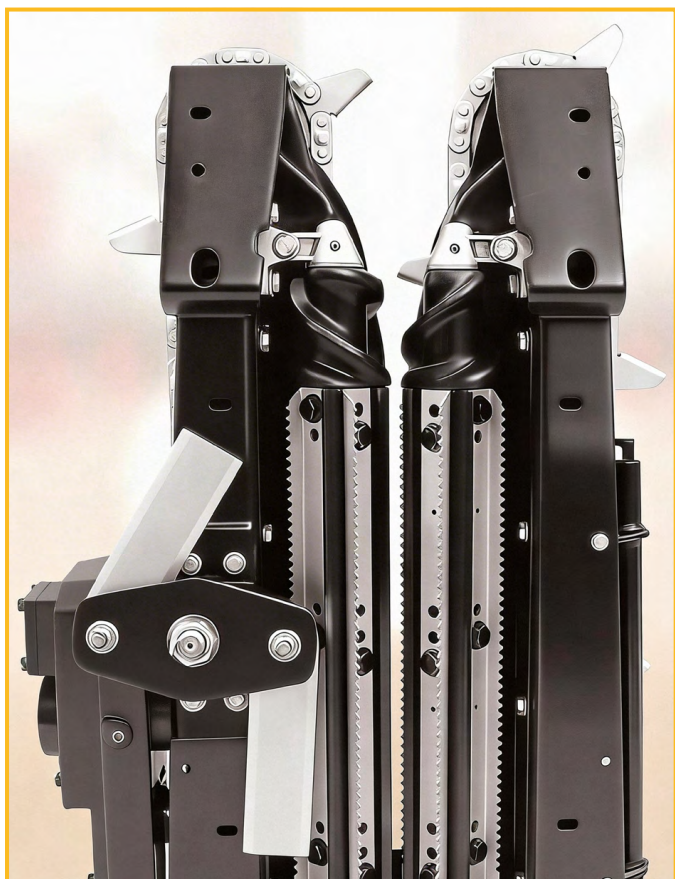

Протягивающие рула

Запатентованная конструкция валцов имеет квадратное сечение, что исключает преждевременное срезание стебля и, как следствие, перегрузку молотилки. Валцы оснащены ножами и ребристыми пластинами, за счет которых происходит надрезание и протягивание стебля, что обеспечивает высокую скорость уборки и качественное измельчение. Противорежущие пластины валцов, препятствуют наматыванию волокон стебля и сорняка. Подшипники протягивающего вальца шариковые закрытого типа, не требуют ежедневной смазки.



Узел измельчителя

Запатентованный режущий аппарат, расположенный под протягивающими вальцами, состоит из мощного горизонтального режущего узла и двух самозатачивающихся двухсторонних ножей с наплавкой из высокопрочного материала, полностью перекрывающих рабочую зону протягивающих валцов. Имеет режим отключения по рядам. Режущий аппарат расположен параллельно вальцам, что позволило добиться качественного измельчения стебельной массы и повысить скорость уборки.



Предохранительная муфта

Предохранительная муфта установлена звездочке привода шнека для защиты от перегрузок. Момент срабатывания установлен заводом. Не требует ежедневного обслуживания.

Сервис и запчасти



Приобретая жатки OROS, Вы получаете долгосрочное обязательство по их качественному гарантийному и послегарантийному ремонту в кратчайшие сроки на всей территории России. Сервисная служба компании оснащена передвижными мастерскими на базе автомобилей Volkswagen. Специалисты службы ежегодно проходят аттестацию на заводе OROS в Венгрии.




Всегда в наличии оригинальные запасные части и дополнительное оборудование, которые обеспечивают гарантию долговечности и надежности работы Ваших жаток. Специалисты отдела запасных частей ответят на интересующие Вас вопросы, помогут сформировать и правильно оформить заказ согласно каталожным номерам комплектующих к жаткам. Свяжитесь с технической поддержкой на территории России можно по телефону контактного центра 8-800-550-80-22.

Дополнительные опции



Ряделители в цвет комбайна

Делители окрашиваются в цвет комбайна. Изготовлены из высококачественного износостойкого полимера.

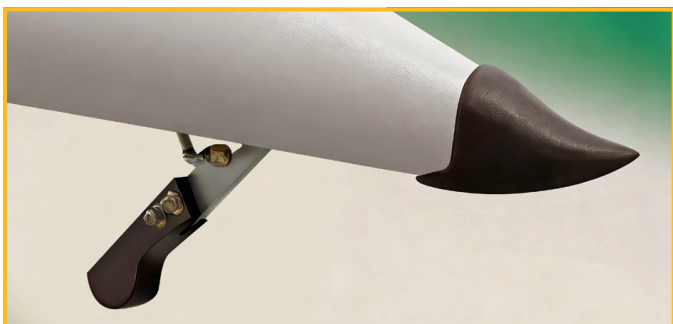


Система автоконтур

Датчики копира рельефа, установленные на рядоделителях, позволяют работать на сложных ландшафтах. Подключается к штатной электросистеме комбайна и в автоматическом режиме поддерживает заданную высоту среза (при условии наличия функции «автоконтур» на комбайне).



Переоборудование под уборку подсолнечника

Дополнительный узел делает жатку универсальной, позволяя убирать подсолнечниковые культуры. Установка комплекта не требует специальных навыков и может выполняться механизатором.

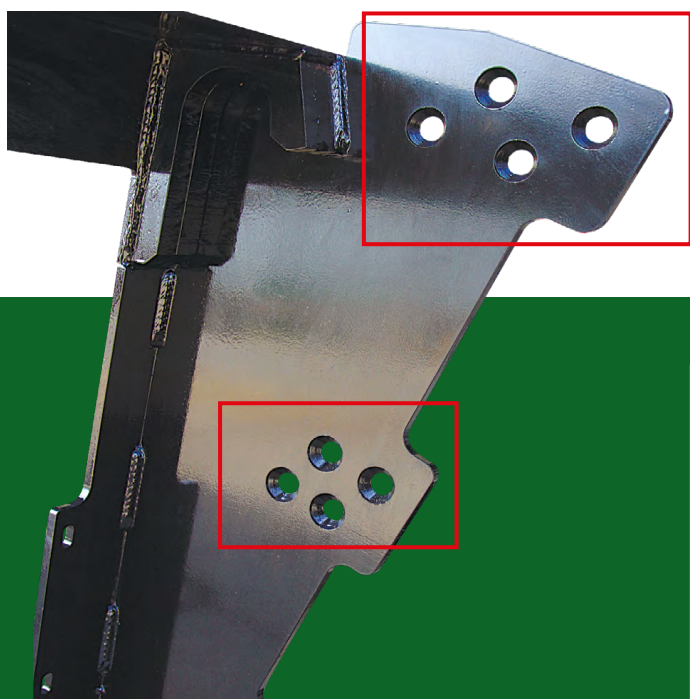

Проставка с регулируемым углом наклона

Проставка с регулируемым углом наклона позволяет менять угол атаки, оптимально настроив жатку под различные условия уборки.

КРЕДИТ, ЛИЗИНГ

Мы сотрудничаем с крупнейшими банками и лизинговыми компаниями России и Республики Беларусь, что позволяет приобретать жатки бренда OROS на самых выгодных условиях!

Модельный ряд

8_{см}



Минимальная высота
среза

12_{км/ч}



Максимальная скорость
уборки

6,7_{га/ч}



Максимальная
производительность



Рабочее
положение

Транспортное
положение

OROS 3 RUS 2R

2-рядная

Ширина, мм	1700	1200
Длина, мм	3100	1700
Высота, мм	1600	2300
Вес, кг	700	700

OROS 3 RUS 4R

4-рядная

Ширина, мм	3300	1200
Длина, мм	3100	3300
Высота, мм	1600	2300
Вес, кг	1100	1100

OROS 3 RUS 6R

6-рядная

Ширина, мм	4700	1200
Длина, мм	3100	4700
Высота, мм	1600	2300
Вес, кг	1900	1900

OROS 3 RUS 8R

8-рядная

Ширина, мм	6100	1200
Длина, мм	3100	6100
Высота, мм	1600	2300
Вес, кг	2600	2600

Наши контакты