



ИНАГРОТЕХ®



OROS CORNADO

Кукурузная жатка
с инновационным режущим аппаратом



система
«автоконтур»



мультимуфта



рядоделители
в цвет комбайна



увеличенные
борта



порошковая
окраска





защита колес
от стерни

Жатка нового поколения с лучшим в индустрии инновационным режущим аппаратом. Оснащена современными угловыми редукторами высокой мощности, способными переносить длительные высокие нагрузки при минимальном обслуживании.

Благодаря применению системы копирования рельефа и гидравлическому управлению отрывных пластин удалось добиться минимального среза, повысить скорость уборки и облегчить эксплуатацию жатки. Увеличенный нож срезного узла на 20 % и до-

полнительная наплавка на торцевую часть ножа позволяют эффективно измельчать листостебельную массу, скашивать до 95 % сорняков в междурядье и уменьшить износ ножей до 50 %.

Иновационная конструкция протягивающих валцов с дополнительно установленными подрезающими ножами для надреза пожнивных остатков при протягивании обеспечивает ускорение процесса компостирования и эффективную защиту от вредителей. Жатка агрегируется к любому комбайну.

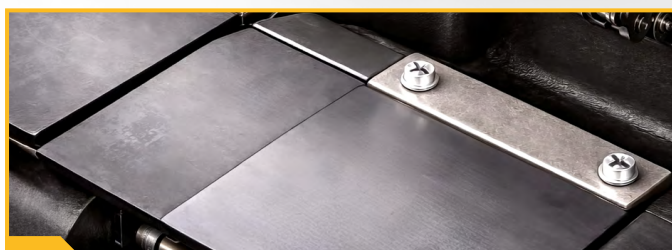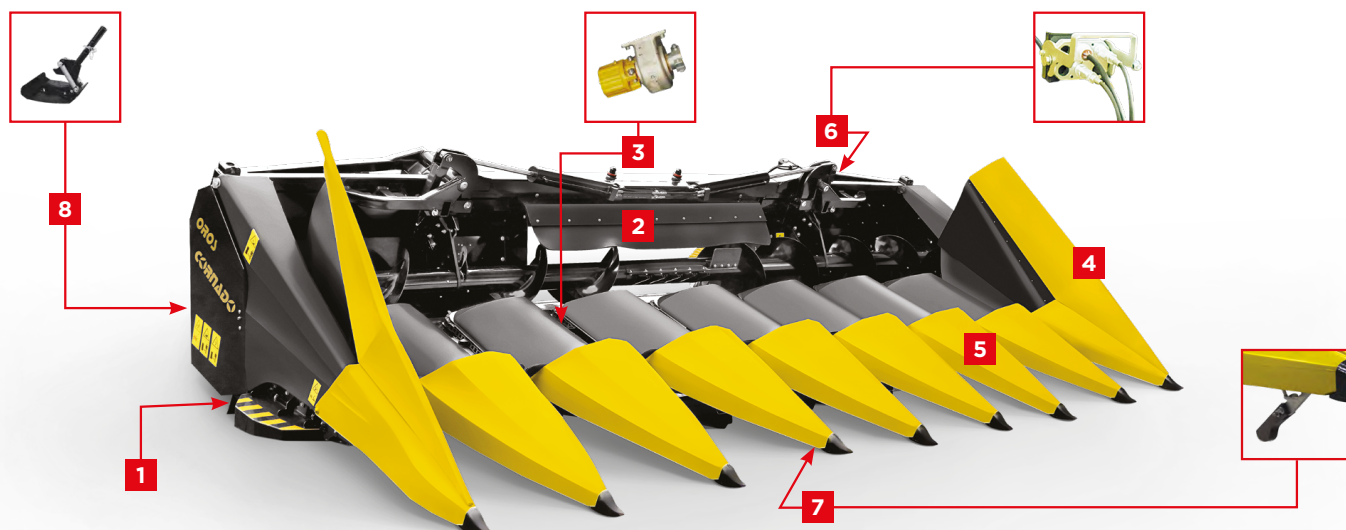

1 Защитный фартук

Резиновый фартук, установленный в нижней части, предназначен для защиты комбайна от разлета пожнивных остатков.



2 Защитный козырек

Козырек установлен в верхней части приемного окна жатки. Предотвращает вылет початков из наклонной камеры комбайна.



3 Предохранительная муфта

Муфты Walterscheid установлены на каждый редуктор, при аварийном срабатывании не требуют замены или дополнительной разборки. Для восстановления работоспособности требуется произвести обслуживание муфты путем нагнетания смазки через пресс-масленку, что значительно экономит время.



4 Увеличенные борта

По краям жатки установлены увеличенные борта, позволяющие плавно и без потерь направлять высокоскоростную стебельную массу с крайних рядов в жатку.



5

Рядоделители в цвет комбайна

Делители окрашиваются в цвет комбайна (по предварительному заказу). Изготовлены из высококачественного, износостойкого полимера с температурным режимом работы от -40 до +50 градусов по Цельсию.



6

Мультимуфта, регулировка отрывных пластин

Позволяет быстро и эффективно соединить гидро и электросистему комбайна с жаткой, через штатный разъем. Зазор между отрывными пластинами регулируется гидравлическим механизмом из кабины комбайна.



7

Система «автоконтур»

Датчики копира рельефа, установленные на рядоделителях, позволяют работать на сложных ландшафтах. Подключается к штатной электросистеме комбайна и в автоматическом режиме поддерживает заданную высоту среза (при условии наличия функции «автоконтур» на комбайне).



8

Защита колес от стерни

Позволяет при работе защитить колеса комбайна от проколов стерней. Конструкция простая, надежная и легко монтируемая на жатку.

Сервисная служба и запасные части



Приобретая жатки OROS, Вы получаете долгосрочное обязательство по их качественному гарантийному и послегарантийному ремонту в кратчайшие сроки на всей территории России. Сервисная служба компании оснащена передвижными мастерскими на базе автомобилей Volkswagen. Специалисты службы ежегодно проходят аттестацию на заводе OROS в Венгрии.




Всегда в наличии оригинальные запасные части и дополнительное оборудование, которые обеспечивают гарантию долговечности и надежности работы Ваших жаток. Специалисты отдела запасных частей ответят на интересующие Вас вопросы, помогут сформировать и правильно оформить заказ согласно каталожным номерам комплектующих к жаткам. Связаться с технической поддержкой на территории России можно по телефону контактного центра 8-800-550-80-22.

Дополнительные опции



Улавливатели початков

Резиновые улавливатели устанавливаются на рядоделители. Данная опция позволяет избежать потерь початков.

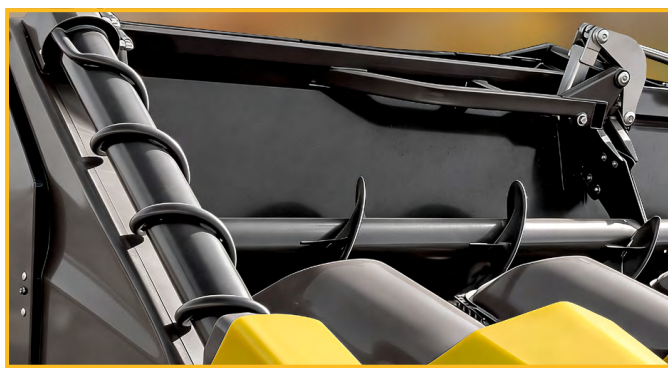

Шнек крайних рядоделителей

Конический шнек устанавливается в верхней части крайних рядоделителей, позволяя минимизировать потери при уборке полеглой кукурузы.



Переоборудование под уборку подсолнечника

Дополнительный узел делает жатку универсальной, позволяя убирать подсолнечниковые культуры. Установка комплекта не требует специальных навыков и может выполняться механизатором.



Проставка с регулируемым углом наклона

Проставка с регулируемым углом наклона позволяет менять угол атаки, оптимально настроив жатку под различные условия уборки.



Защитная сетка

Предназначена для работы на высокорослой кукурузе. Данная опция предотвращает потерю початков и заваливание стебельной массы на комбайн.

Особенности




Протягивающие вальцы

Запатентованная конструкция вальцов имеет квадратное сечение, что исключает преждевременное срезание стебля и, как следствие, перегрузку молотилки. Вальцы оснащены ножами и ребристыми пластинами, за счет которых происходит надрезание и протягивание стебля, что обеспечивает высокую скорость уборки и качественное измельчение. Противорежущие пластины вальцов, препятствуют наматыванию волокон стебля и сорняка. Подшипники протягивающего вальца шариковые закрытого типа, не требуют ежедневной смазки.



Система измельчения стеблей

Лучший в индустрии и инновационный режущий аппарат, расположен под протягивающими вальцами, состоит из мощного горизонтального режущего узла и двух увеличенных самозатачивающихся двухсторонних ножей, полностью перекрывающих рабочую зону протягивающих вальцов. Имеет режим отключения по рядкам. Измельчает стебельную массу и сорняк междурядья до 95 %. Расположен под углом к протягивающим вальцам, параллельно к почве, это позволяет уменьшить высоту среза измельченной стебельной массы до 3-5 см.

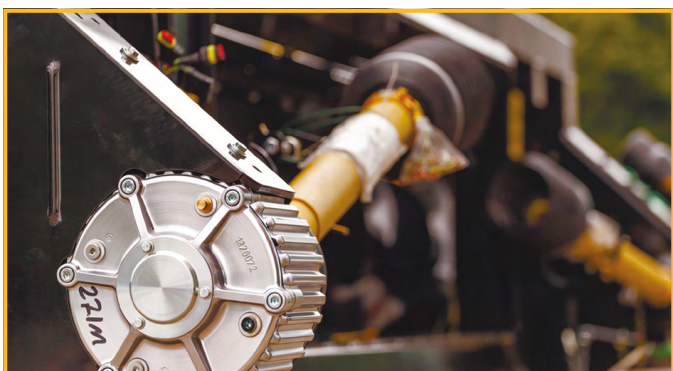

Привод карданного типа

Жатка имеет привод карданного типа с использованием гипойных редукторов, не требующий обслуживания. Трансмиссия состоит из 4 редукторов (по 2 с каждой стороны). Редукторы соединены специальным карданным валом. Натяжение подводящих цепей осуществляется автоматически. Подающая (ложечная) цепь получила новый автоматический пружинный натяжитель телескопического типа, не требующий ухода и регулировок.

Наши контакты

Модельный ряд

3 см

 Минимальная высота среза

17 км/ч

 Максимальная скорость уборки

10,1 га/ч

 Максимальная производительность



CORNADO 6R

6-рядная

	Рабочее положение	Транспортное положение
Ширина, мм	4200	1500
Длина, мм	3200	4200
Высота, мм	1500	2660
Вес, кг	2000	2000

CORNADO 8R

8-рядная

Ширина, мм	5600	1500
Длина, мм	3200	5600
Высота, мм	1500	2660
Вес, кг	2900	2900

CORNADO 12R

12-рядная

Ширина, мм	8400	1500
Длина, мм	3200	8400
Высота, мм	1500	2660
Вес, кг	3980	3980

CORNADO 16R

16-рядная

Ширина, мм	10560	1500
Длина, мм	3200	10560
Высота, мм	1500	2660
Вес, кг	5240	5240