



ИНАГРОТЕХ®



OROS RUS

Базовая модель кукурузной жатки
с передним измельчителем



увеличенные
борта



порошковая
окраска



усиленный цепной
привод



защита колес
от стерни*




мультимуфта*



автоматическая
смазка*

* дополнительные опции

Базовая модель в семействе OROS, произведенная в России по технологиям завода OROS с использованием оригинальных узлов венгерского производства. Классическая конструкция с цепным приводом. Запатентованный сборочный узел с измельчителем, размещенный в передней части, гарантирует равномерный результат измельчения листостебельной массы даже в случае неточно посеянных рядов и позволяет скашивать до 80 % сорняков в междурядье за счет расположения режущего аппарата со смещением от центра русла.

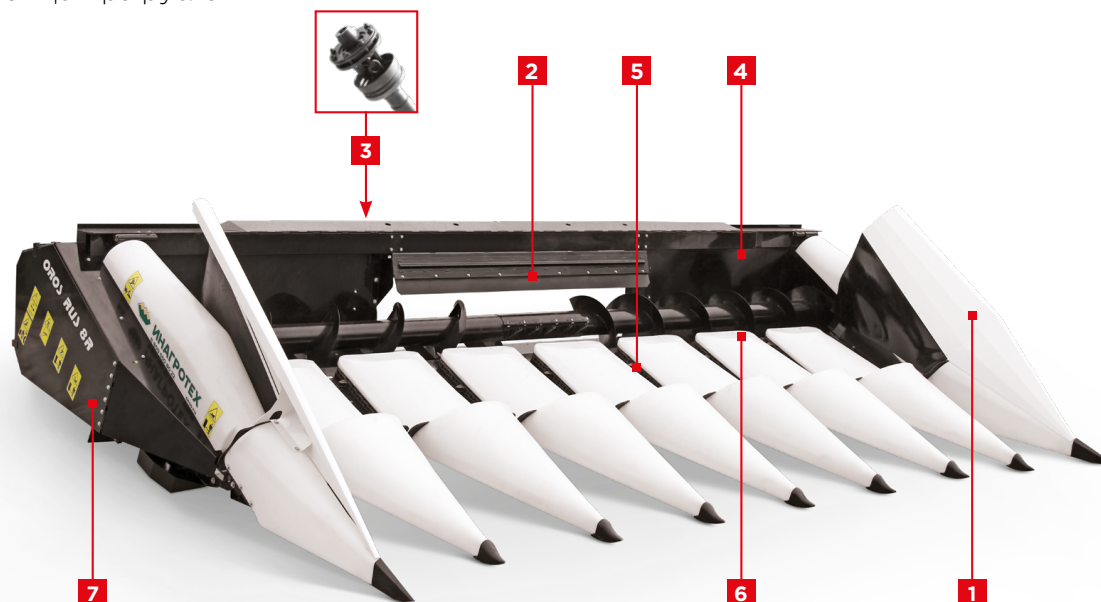

1 Увеличенные борта

Предотвращают заваливание стебельной массы за край жатки, направляя стебли кукурузы к початкоотделительному узлу жатки. Эффективна при уборке полеглой и высокорослой кукурузы.



2 Защитный козырек

Козырек установлен в верхней части приемного окна жатки. Предотвращает вылет початков из наклонной камеры комбайна.




3 Фрикционная муфта

Предохранительная фрикционная муфта на приводных карданах. Момент срабатывания установлен заводом. Не требует ежедневного обслуживания. Защитная муфта также установлена на звездочке привода консольного шнека.



4 Порошковая окраска


Все детали проходят пескоструйную обработку с нанесением фосфатирующих составов для защиты от коррозии. На финальной стадии нанесение порошковой краски с содержанием цинка, для изделий подверженных сильному износу.

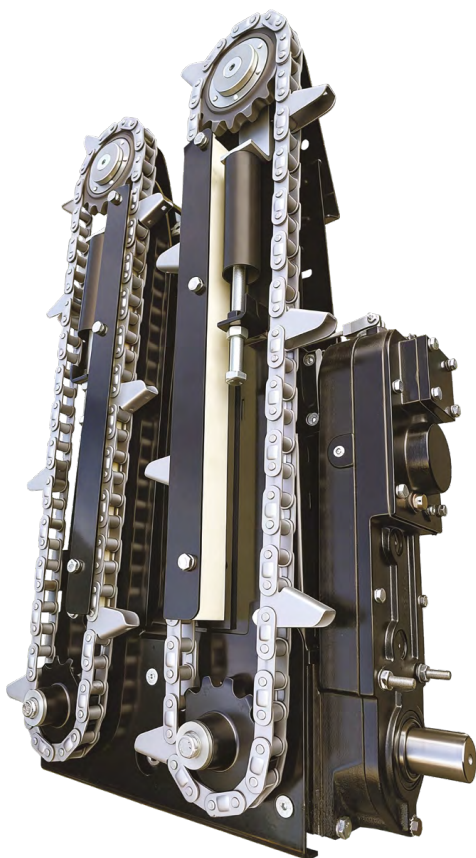

5

Протягивающие русла


Установлены на металлической раме, оснащены чугунными вальцами, протягивающие пластины с ребристой и плоской рабочей поверхностью (6 ребер на каждом вальце). Форма вальцов конусная. Вальцы создают эффект захвата и затягивания стебельной массы, качественно дробят стебельную массу вдоль и подают к ножам измельчителя. Одновременно с процессом захвата режется стебель (5-7 см). Початки отделяются от стебля на початкоотделительных пластинах и с помощью ложечных цепей подаются к консольному шнеку. Данная конструкция отправляет на обмолот исключительно початки, не перегружая комбайн лишней стебельной массой.

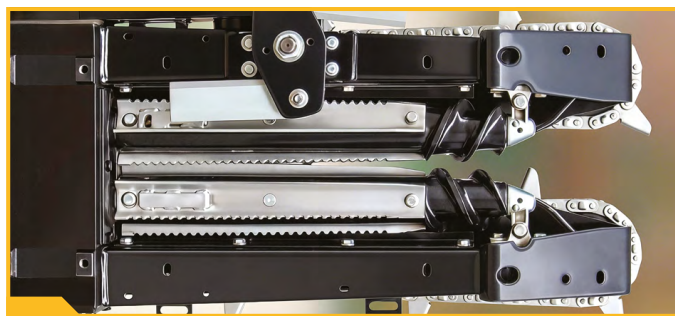

6

Протягивающие вальцы

Оснащены сменными ребристыми пластинами, за счет которых происходит дробление и протягивание стебля вниз к измельчителю, что дает качественное измельчение листостебельной массы, обеспечивая при этом уборку без потерь. От наматывания стебельной массы вальцы оснащены противорежущими ножами. Механизм вальцов имеет легкодоступную систему смазки.

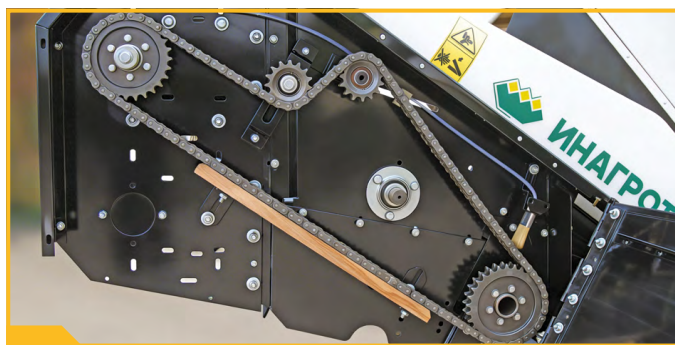

7

Боковой привод

Жатка получает привод через карданный вал от наклонной камеры комбайна через предохранительную муфту к приводу жатки. Жатка имеет верхний или нижний привод. Привод оснащен двойными роликовыми цепями с усиленной стенкой звена. Приводную цепь можно снабдить автоматической смазкой. Шнек жатки имеет отдельную предохранительную муфту.

Сервис и запчасти




Приобретая жатки OROS, Вы получаете долгосрочное обязательство по их качественному гарантийному и послегарантийному ремонту в кратчайшие сроки на всей территории России. Сервисная служба компании оснащена передвижными мастерскими на базе автомобилей Volkswagen. Специалисты службы ежегодно проходят аттестацию на заводе OROS в Венгрии.




Всегда в наличии оригинальные запасные части и дополнительное оборудование, которые обеспечивают гарантию долговечности и надежности работы Ваших жаток. Специалисты отдела запасных частей ответят на интересующие Вас вопросы, помогут сформировать и правильно оформить заказ согласно каталожным номерам комплектующих к жаткам. Связаться с технической поддержкой на территории России можно по телефону контактного центра 8-800-550-80-22.

Дополнительные опции

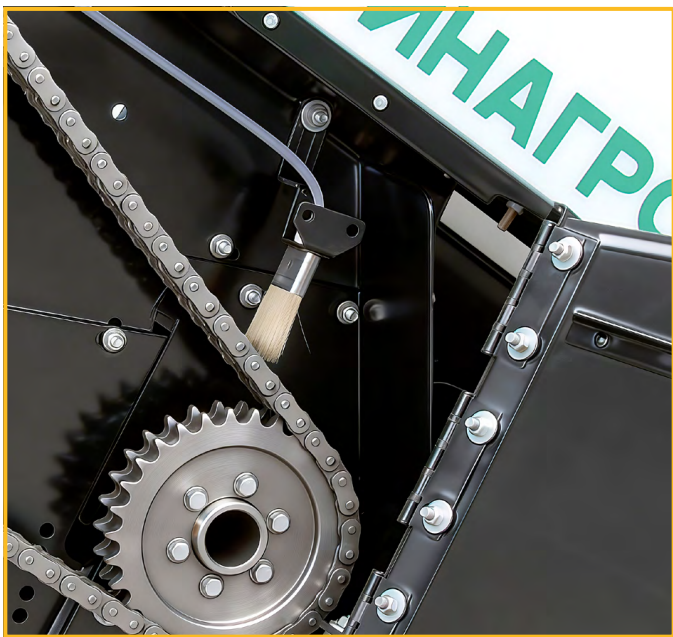

Автоматическая смазка

Обеспечивает автоматическую смазку цепного привода в процессе эксплуатации. Данная опция увеличивает срок службы приводных цепей и сводит к минимуму техническое обслуживание жатки.

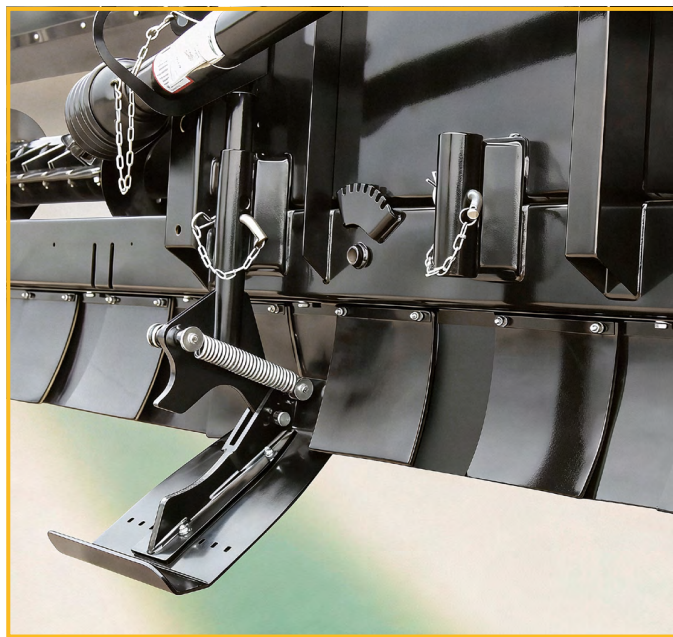

Защитный фартук

Защитный резиновый фартук в нижней части предназначен для защиты комбайна от разлета пожнивных остатков. Без фартука пожнивные остатки летят на узлы и агрегаты комбайна. Данная опция позволяет экономить время ежедневного обслуживания.



Защита колес от стерни

Позволяет при работе защитить колеса комбайна от проколов стерней, приминая остаток стебля после среза. Конструкция простая, надежная и легко монтируемая на жатку.



Защитная сетка

Защитная сетка предназначена для работы на высокорослой кукурузе. Данная опция предотвращает потерю початков и заваливание стебельной массы на комбайн.

Дополнительные опции




Мультимуфта, регулировка отрывных пластин

Позволяет быстро и эффективно соединить гидро и электросистему комбайна с жаткой, через штатный разъем. Зазор между отрывными пластинами регулируется гидравлическим механизмом из кабины комбайна.



Переоборудование под уборку подсолнечника

Дополнительный узел делает жатку универсальной, позволяя убирать подсолнечниковые культуры. Установка комплекта не требует специальных навыков и может выполняться механизатором.

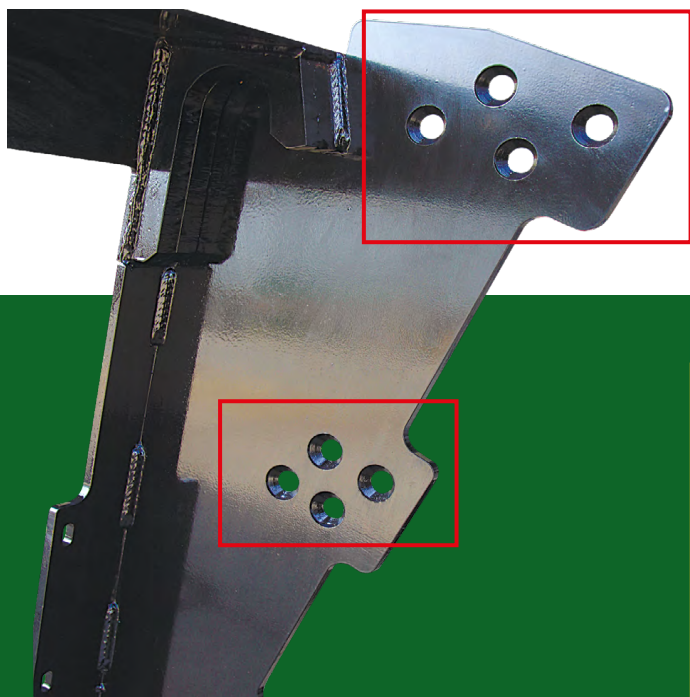

Проставка с регулируемым углом наклона

Проставка с регулируемым углом наклона позволяет менять угол атаки, оптимально настроив жатку под различные условия уборки.

КРЕДИТ, ЛИЗИНГ

Мы сотрудничаем с крупнейшими банками и лизинговыми компаниями России и Республики Беларусь, что позволяет приобретать жатки бренда OROS на самых выгодных условиях!

Модельный ряд

10_{см}



Минимальная высота
среза

9_{км/ч}



Максимальная скорость
уборки

5,1_{га/ч}



Максимальная
производительность



Рабочее
положение

Транспортное
положение

OROS RUS 4R

4-рядная

Ширина, мм	3300	1200
Длина, мм	3100	3300
Высота, мм	1600	2300
Вес, кг	1100	1100

OROS RUS 6R

6-рядная

Ширина, мм	4700	1200
Длина, мм	3100	4700
Высота, мм	1600	2300
Вес, кг	1900	1900

OROS RUS 8R

8-рядная

Ширина, мм	6100	1200
Длина, мм	3100	6100
Высота, мм	1600	2300
Вес, кг	2600	2600

Наши контакты