



ИНАГРОТЕХ®



SUN PRO

Безрядковая жатка для уборки подсолнечника

высокоскоростная система скашивания
с регулировской ширины каналов
гарантирует качественный срез

1200
срезов в минуту



гидравлическая
регулировка мотовила



усиленный
цепной привод





мультимуфта

ISO 9001 CERTIFIED

oros.ru

сделано в России

Безрядковая жатка **SUNpro** – это универсальное решение для уборки разноярусного подсолнечника, удовлетворит запросы как владельцев комбайнов отечественного производства, так и импортного. Высокая вариативность настройки жатки позволяет убирать все сорта подсолнечника независимо от климатических зон произрастания. Оптимизированная система отделения корзинок исключает попадание стеблевой массы в комбайн и обеспечивает высокую скорость уборки урожая. Технология безрядковой уборки за счет широкого захвата позволяет сократить время уборки, не учитывая направленность и ширину посева. Жатка имеет рабочую ширину до 11,2 метра и агрегируется с любым комбайном.

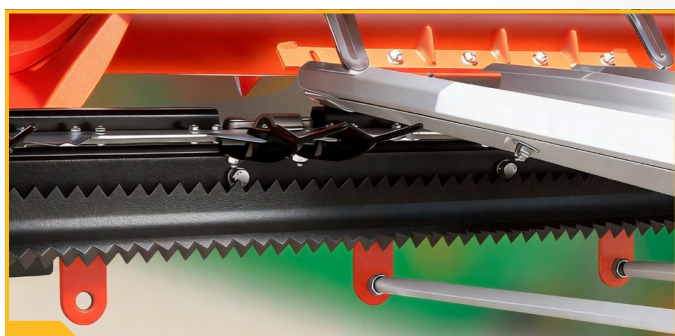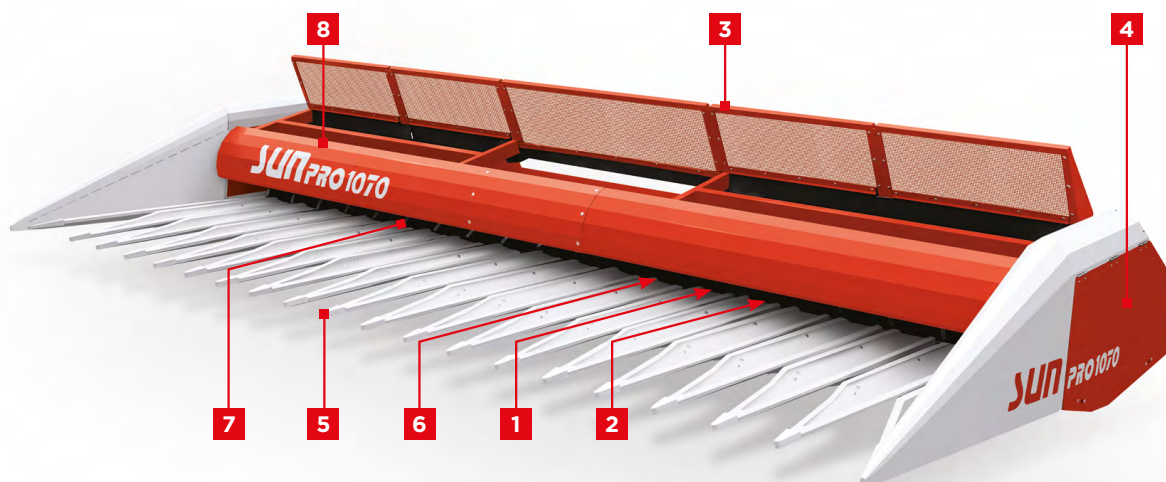

1 Срезной механизм

Полотно косы выполнено из высокопрочной стали. Коса имеет модернизированные двойные пальцы с увеличенными направляющими, что гарантирует подачу стеблей подсолнечника к срезному узлу. Высокоскоростной привод косы обеспечивает точный и качественный срез стебля.




2 Шнек

Увеличенный диаметр шнека обеспечивает равномерную подачу корзинок подсолнечника в наклонную камеру комбайна. Оснащен защитной фрикционной муфтой с увеличенной площадью соприкосновения.



3 Защитная сетка

Жатка оснащена защитными сетками, препятствующими вылету срезанных корзинок подсолнечника за пределы жатки при работе на высоких скоростях.

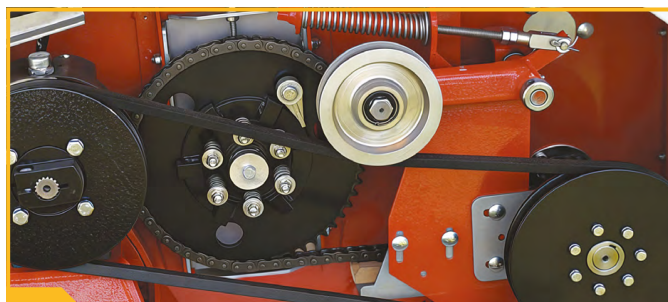


4 Привод срезного механизма

Оригинальный привод с усиленной шаровой опорой механизма движения косы, исключает вибрацию и излишнюю нагрузку на узел.



5 Лотки с усиленными бортами

Лотки имеют округлую форму передней части и усиленные подвижные борта с возможностью регулировки входного канала от 25 до 70 мм (в зависимости от толщины стебля подсолнечника). Длина лотка 1800 мм.

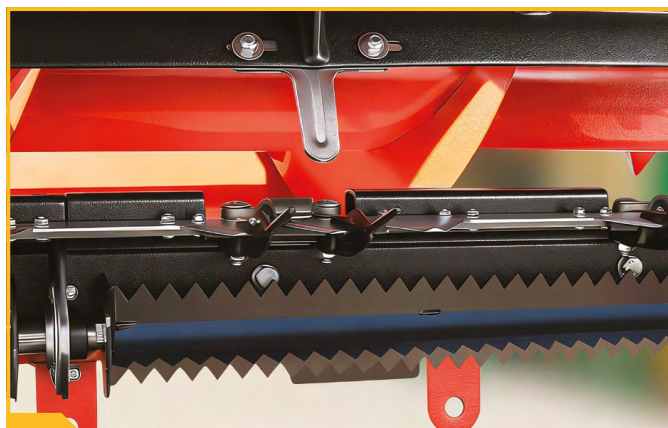


6 Отталкивающий вал

Вал осуществляет функцию отталкивания стебля, позволяя подводить к срезному механизму только корзинку подсолнечника. Вал приводится в движение цепной передачей от шнека жатки.



7 Мотовило

Мотовило со спиралевидным расположением пальцев обеспечивает равномерную подачу корзинок к шнеку. Пальцы имеют плоскую форму, что увеличивает площадь соприкосновения с корзинкой.

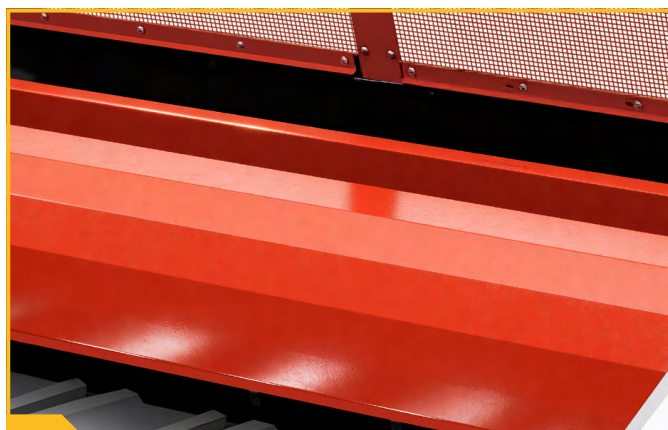

8 Защитный экран

Регулируемый защитный экран мотовила, расположенный в передней части, плавно нагибает стебельную массу по ходу движения и предотвращает вибрацию и осыпание семян.

Сервис и запчасти



Приобретая жатки OROS, Вы получаете долгосрочное обязательство по их качественному гарантийному и послегарантийному ремонту в кратчайшие сроки на всей территории России. Сервисная служба компании оснащена передвижными мастерскими на базе автомобилей Volkswagen. Специалисты службы ежегодно проходят аттестацию на заводе OROS в Венгрии.




Всегда в наличии оригинальные запасные части и дополнительное оборудование, которые обеспечивают гарантию долговечности и надежности работы Ваших жаток. Специалисты отдела запасных частей ответят на интересующие Вас вопросы, помогут сформировать и правильно оформить заказ согласно каталожным номерам комплектующих к жаткам. Связаться с технической поддержкой на территории России можно по телефону контактного центра 8-800-550-80-22.

Особенности

Преимущества принципа работы

Стебель подсолнечника захватывается лифтерами, регулируемый щит отклоняет корзинки подсолнечника вперед. Одновременно с этим тянущие ролики, расположенные под режущим аппаратом, прижимают стебли вниз. В этом синхронном взаимодействии щита и роликов предотвращается преждевременный срез стебля. Срез корзинки происходит в момент, когда мотовило захватит корзинку, и поэтому в шнек, а затем и в камеру комбайна, попадают только корзинки подсолнечника. Листостебельная масса остается на поле и не попадает в комбайн.

- ♦ **Повышает производительность**
- ♦ **Снижает расход топлива**
- ♦ **Уменьшается нагрузка и износ комбайна**
- ♦ **Возможность убирать разноярусный подсолнечник**
- ♦ **Собирают чистый урожай**

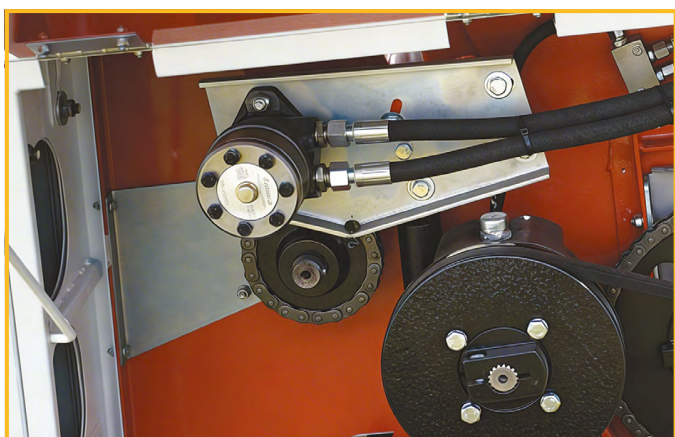

Регулировка мотовила

Привод мотовила осуществляется через гидромотор, число оборотов и положения мотовила по высоте регулируется из кабины комбайна.




Проставка с изменяемым углом атаки

Проставка с регулируемым углом наклона позволяет менять угол атаки, оптимально настроив жатку под различные условия уборки.



Мультимуфта

Обеспечивает быстрое подключение гидросистемы комбайна к жатке через штатный разъем с управлением оборотами и положением мотовила прямо из кабины для максимальной эффективности уборки.

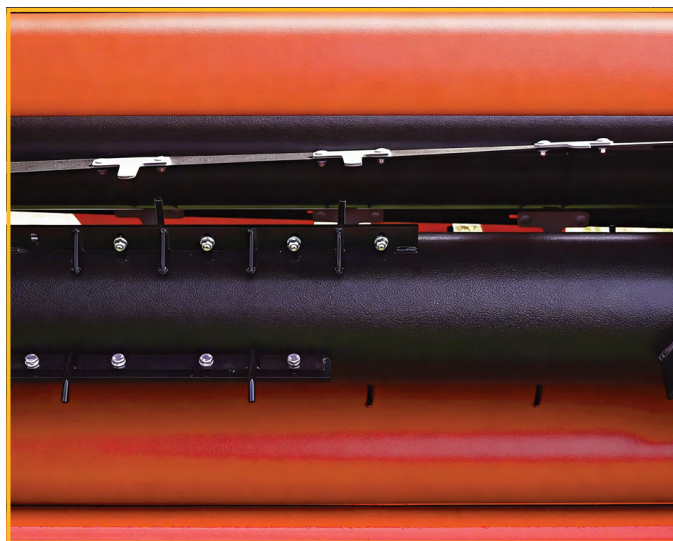

Порошковая окраска

Все детали проходят пескоструйную обработку с нанесением фосфатирующих составов для защиты от коррозии. На финальной стадии нанесение порошковой краски с содержанием цинка, для изделий подверженных сильному износу.

Модельный ряд

11,2 м



Максимальная ширина захвата

13,5 км/ч



Максимальная скорость уборки

15,2 га/ч



Максимальная производительность



SP870

ширина захвата 5,6 м

Ширина, мм

5800

Вес, кг

1900

Рабочая скорость, км/ч

8-13,5

SP1070

ширина захвата 7 м

Ширина, мм

7200

Вес, кг

2200

Рабочая скорость, км/ч

8-13,5

SP1270

ширина захвата 8,4 м

Ширина, мм

8600

Вес, кг

2500

Рабочая скорость, км/ч

8-13,5

SP1470

ширина захвата 9,8 м

Ширина, мм

10000

Вес, кг

2900

Рабочая скорость, км/ч

8-13,5

SP1670

ширина захвата 11,2 м

Ширина, м

11400

Вес, кг

3300

Рабочая скорость, км/ч

8-13,5

Наши контакты



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Волгоград, ул. Краснополянская, 57А



8 800 550 80 22



OROS.RU